

**PREMIÈRE PARTIE : CONTRÔLE DES CONNAISSANCES (30 points)****Données :**Constante de Planck :  $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ Célérité de la lumière :  $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ Charge élémentaire :  $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$ **Q1 : Questions à choix multiples (16 points)**

Chaque question possède au moins une réponse vraie. Pour chacune des questions, répondre par vrai (V) ou faux (F) en remplissant le document réponse de la page 2.

1. Une particule chargée est placée dans un champ électrique constant perpendiculaire à sa vitesse initiale
  - a) elle prend une trajectoire circulaire.
  - b) elle prend une trajectoire rectiligne.
  - c) elle prend une trajectoire parabolique.
  - d) elle accélère.
2. Un condensateur plan crée entre ses deux plaques un champ électrique :
  - a) parallèle aux plaques.
  - b) perpendiculaire aux plaques.
  - c) proportionnel à la distance entre les plaques.
  - d) proportionnel à la tension appliquée entre les plaques.
3. Soit un condensateur plan dont les plaques sont distantes de 3,0 cm dans le vide. La tension appliquée entre les plaques est  $U = 1,5 \text{ kV}$ . La valeur  $E$  du champ électrique entre les plaques est :
  - a)  $1,5 \text{ kV.m}^{-1}$
  - b)  $4,5 \text{ kV.cm}^{-1}$
  - c)  $50 \text{ kV.m}^{-1}$
  - d)  $500 \text{ V.cm}^{-1}$
4. L'accélération d'un électron de charge  $-e$ , soumis à un champ électrique  $E$  constant a pour norme :
  - a)  $a = mE / e$ .
  - b)  $a = -mE / e$ .
  - c)  $a = eE / m$ .
  - d)  $a = em / E$ .
5. Un champ magnétique uniforme perpendiculaire à la vitesse d'une particule chargée :
  - a) communique une énergie cinétique importante à la particule.
  - b) maintient la particule sur une trajectoire circulaire.
  - c) maintient la particule dans un même plan.
  - d) freine la particule.
6. Entre les dees d'un cyclotron, la tension électrique appliquée :
  - a) conserve la même valeur et le même signe.
  - b) change de signe et conserve la même valeur.
  - c) change de valeur et de signe.
  - d) est alternative.

7. La durée du parcours d'une particule chargée dans un dee d'un cyclotron :

- a) dépend de la vitesse d'entrée de la particule dans le dee.
- b) ne dépend pas de la charge de la particule.
- c) dépend de la valeur du champ magnétique.
- d) dépend de la masse de la particule.

8. Un circuit RLC série avec  $R = 1000 \Omega$ ,  $L = 0,7 \text{ H}$  et  $C = 1,0 \mu\text{F}$  est alimenté par une tension sinusoïdale  $u(t) = 15 \sin(1000\pi t + \pi/3)$ ,  $i(t)$  étant pris à l'origine des phases.

On donne 
$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

8.1. La tension d'alimentation :

- a) a une fréquence de 1000 Hz.
- b) a une valeur efficace de 15 V.
- c) a une pulsation de  $1000\pi \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$ .
- d) a une période de 2 ms.

8.2.

- a) L'avance de phase  $\varphi$  de la tension par rapport à l'intensité vaut  $+\pi/3 \text{ rad}$ .
- b) L'avance de phase  $\varphi$  de la tension par rapport à l'intensité vaut  $-\pi/3 \text{ rad}$ .
- c)  $u(t)$  est en avance sur  $i(t)$ .
- d) Le circuit est capacitif.

8.3. L'impédance :

- a) du condensateur dépend de la fréquence imposée par la tension d'alimentation
- b) du circuit RLC vaut  $700 \Omega$
- c) du circuit RLC est minimale à une fréquence  $f = 190 \text{ Hz}$
- d) de la bobine est proportionnelle à la fréquence  $f$  de la tension d'alimentation

### Réponses du QCM

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8.1</b>	<b>8.2</b>	<b>8.3</b>
<b>A</b>										
<b>B</b>										
<b>C</b>										
<b>D</b>										

## Q2 : ONDES SONORES ET ULTRA SONORES (14 points).

### 1. Fréquence

Quel est le domaine des fréquences des sons audibles par l'oreille humaine ?  
A partir de quelle fréquence le domaine des ultrasons commence-t-il ?

### 2. Vitesse de propagation


2.1. La vitesse de propagation des ondes sonores ou ultra-sonores dans un milieu donné dépend-elle de la fréquence de l'onde ?

2.2. Donner un ordre de grandeur de la valeur de la célérité des sons et des ultra-sons dans l'air sec à température ambiante.

2.3. On se propose de retrouver expérimentalement cette valeur

2.3.1. Indirectement à partir de la mesure de la longueur d'onde.

Un GBF relié à un émetteur E et à un oscilloscope émet un signal sinusoïdal de fréquence  $f$ . On observe l'oscillogramme reproduit ci-dessous :

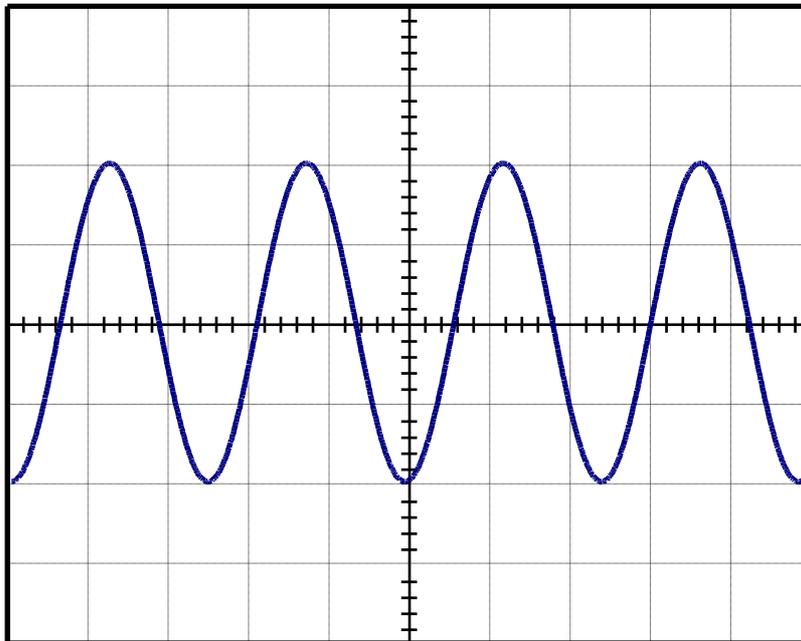

La base de temps de l'oscilloscope est réglée à  $10 \mu\text{s} / \text{division}$  ; retrouver la fréquence de l'onde émise par E.

Un récepteur R, placé en face de E, est relié à la deuxième voie de l'oscilloscope sur laquelle on observe une sinusoïde de même période.


On éloigne R de E : la deuxième sinusoïde se déplace par rapport à la première. On repère une première coïncidence et on constate que la onzième coïncidence se produit quand on a éloigné R de E de 8,6 cm.

Déterminer la vitesse de propagation de l'onde émise par E sachant que l'on retrouve des signaux en phase à chaque fois que la distance entre E et R augmente d'une longueur d'onde.

### 2.3.2. Directement :

Deux microphones  $M_1$  et  $M_2$  distants de 1,00 m sont reliés respectivement aux deux voies A et B d'un oscilloscope à mémoire ; l'appareil enregistre sur la voie A le signal sonore obtenu en frappant des mains devant  $M_1$  et sur la voie B le signal reçu par  $M_2$ .

On observe l'oscillogramme suivant :

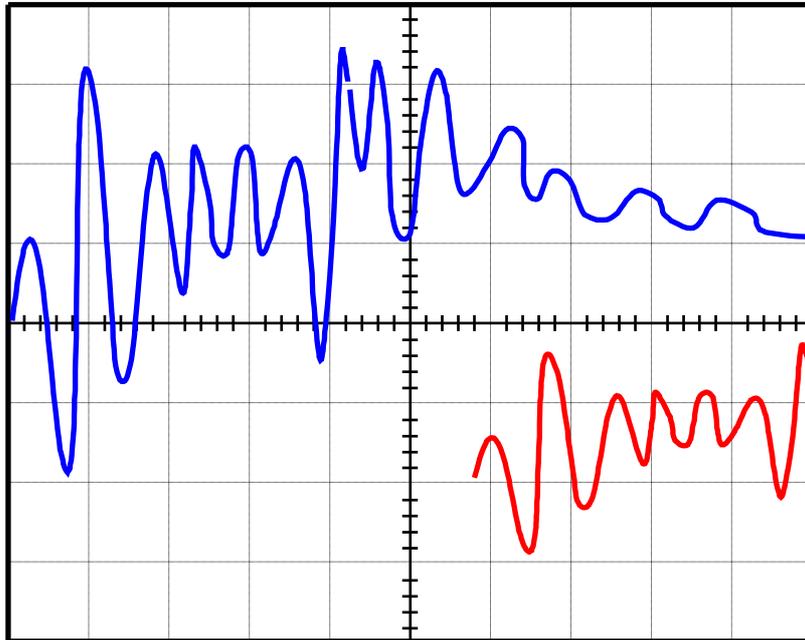

La base de temps de l'oscilloscope est réglée à 0,5 ms/division : retrouver la vitesse de propagation du son dans l'air dans les conditions de l'expérience.

### 3. Réflexion et transmission d'une onde ultra-sonore à la surface de séparation de deux milieux d'impédance acoustique différente.

3.1. Rappeler l'expression de l'impédance acoustique  $Z$  d'un milieu en fonction de la masse volumique du milieu et de la célérité de l'onde acoustique dans ce milieu. Préciser quelle est l'unité utilisée.

3.2 Lorsqu'une onde ultra sonore arrive perpendiculairement à la surface de séparation de deux milieux d'impédance acoustique respective  $Z_1$  et  $Z_2$ , on rappelle que les coefficients de réflexion et de transmission sont donnés par :

$$\alpha_R = \frac{(Z_2 - Z_1)^2}{(Z_2 + Z_1)^2} \qquad \alpha_T = \frac{4 Z_2 Z_1}{(Z_2 + Z_1)^2}$$

On considère une interface graisse-muscle ; on donne :

la masse volumique du muscle	$\rho_m = 1,04 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$
la masse volumique de la graisse	$\rho_g = 0,92 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$
la célérité du son dans le muscle	$c_m = 1,58 \times 10^3 \text{ m.s}^{-1}$
la célérité du son dans la graisse	$c_g = 1,45 \times 10^3 \text{ m.s}^{-1}$

Calculer les impédances acoustiques du muscle et de la graisse, les coefficients de réflexion et de transmission à une interface muscle-graisse.

3.3. Expliquer l'avantage d'un examen échographique sur un examen radiologique dans ce cas.

## DEUXIÈME PARTIE : PROBLÈME (30 points)

### Données :

Constante de Planck :  $h = 6,63 \times 10^{-34}$  J.s

Célérité de la lumière :  $c = 3,00 \times 10^8$  m.s<sup>-1</sup>

Charge élémentaire :  $e = 1,60 \times 10^{-19}$  C

Masse de l'électron :  $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$  kg =  $5,48 \times 10^{-4}$  u

1 u = 931,5 MeV/c<sup>2</sup>

Coefficient d'atténuation  $\mu$  de photons d'énergie 103 keV dans le plomb :  $\mu = 6,93 \times 10^3$  m<sup>-1</sup>

Énergie nécessaire pour former une paire d'ions dans l'eau :  $\omega = 33$  eV

	Rb (Rubidium)	Sr (Strontium)	Y (Yttrium)	Pm (Prométhéum)	Sm (Samarium)	Eu (Europium)
numéro atomique	37	38	39	61	62	63
	Rb-89	Sr-89	Y-89	Pm-153	Sm-153	Eu-153
Masse du <b>noyau</b> en u de l'isotope indiqué	88,885 327	88,889 606	88,884 476	152,886 548	152,887 604	152,886 702
demie vie					46 h	

### I. RADIOTHÉRAPIE MÉTABOLIQUE DES MÉTASTASES OSSEUSES

Le principe de la radiothérapie métabolique des métastases osseuses repose sur l'utilisation de radioéléments émetteurs  $\beta^-$  à tropisme osseux. Un effet antalgique est obtenu dans 75% des cas, tandis que leur activité anti-tumorale est possible mais non prouvée.

Les différents radioéléments utilisés sont le strontium-89 qui est un émetteur  $\beta^-$  sans  $\gamma$  et le samarium-153 qui est émetteur  $\beta^-$  et  $\gamma$ .

I.1. Rappeler les lois de conservation observées lors d'une désintégration nucléaire spontanée.

I.2. Écrire l'équation de désintégration nucléaire du :

I.2.1. Strontium-89

I.2.2. Samarium-153

I.3. Calculer l'énergie libérée lors de la désintégration du :

I.3.1. Strontium-89

I.3.2. Samarium-153

I.4. Pour le samarium-153 :

I.4.1. Lors de la désintégration du samarium-153, il y a émission d'un photon  $\gamma$  d'énergie  $E(\gamma) = 103$  keV. Expliquer le phénomène à l'origine de cette émission  $\gamma$ .

I.4.2. Calculer l'énergie cinétique maximale des particules  $\beta^-$  lorsqu'un photon  $\gamma$  de 103 keV est émis.

I.4.3. Comment peut interagir une particule  $\beta^-$  dans les tissus biologiques ?

I.4.4. Sachant que le parcours moyen des particules  $\beta^-$  d'énergie 200 keV dans les tissus biologiques (assimilables à de l'eau) est d'environ  $R = 5,0$  mm, calculer :

I.4.4.a. Le TEL moyen maximal des particules  $\beta^-$

I.4.4.b. L'ionisation totale  $I_c$  provoquée par une particule  $\beta^-$ .

I.4.4.c. L'ionisation spécifique (ou densité d'ionisation linéique)  $I_s$ .

## II. SCINTIGRAPHIE OSSEUSE

Outre le technétium-99m, le samarium-153 permet aussi de réaliser une scintigraphie osseuse. Le Sm-153 se trouve en unidoses de 15 mL livrées avec une activité initiale  $A_0 = 20 \text{ GBq}$ . La scintigraphie nécessite une dose de 370 MBq pour 10 kg de masse corporelle.

II.1. En supposant que le flacon de solution contenant le samarium-153 soit en plomb, calculer l'épaisseur minimale du flacon pour arrêter 99% des photons  $\gamma$  d'énergie  $E(\gamma) = 103 \text{ keV}$ .


II.2. Calculer le temps au bout duquel le flacon ne présente plus qu'une activité de 3 GBq.

II.3. Calculer le volume de solution nécessaire pour effectuer cette scintigraphie sur un patient de 70 kg. (on prend une unidose d'activité  $A_0 = 20 \text{ GBq}$ ).

## III. DÉTECTION DES PHOTONS AVEC UNE GAMMA-CAMERA D'ANGER.

La gamma-caméra utilisée dans le domaine médical est la caméra d'Anger, constituée d'un détecteur à scintillations.

Un cristal d'iodure de sodium contenant des impuretés de Thallium, couplé à un photomultiplicateur :

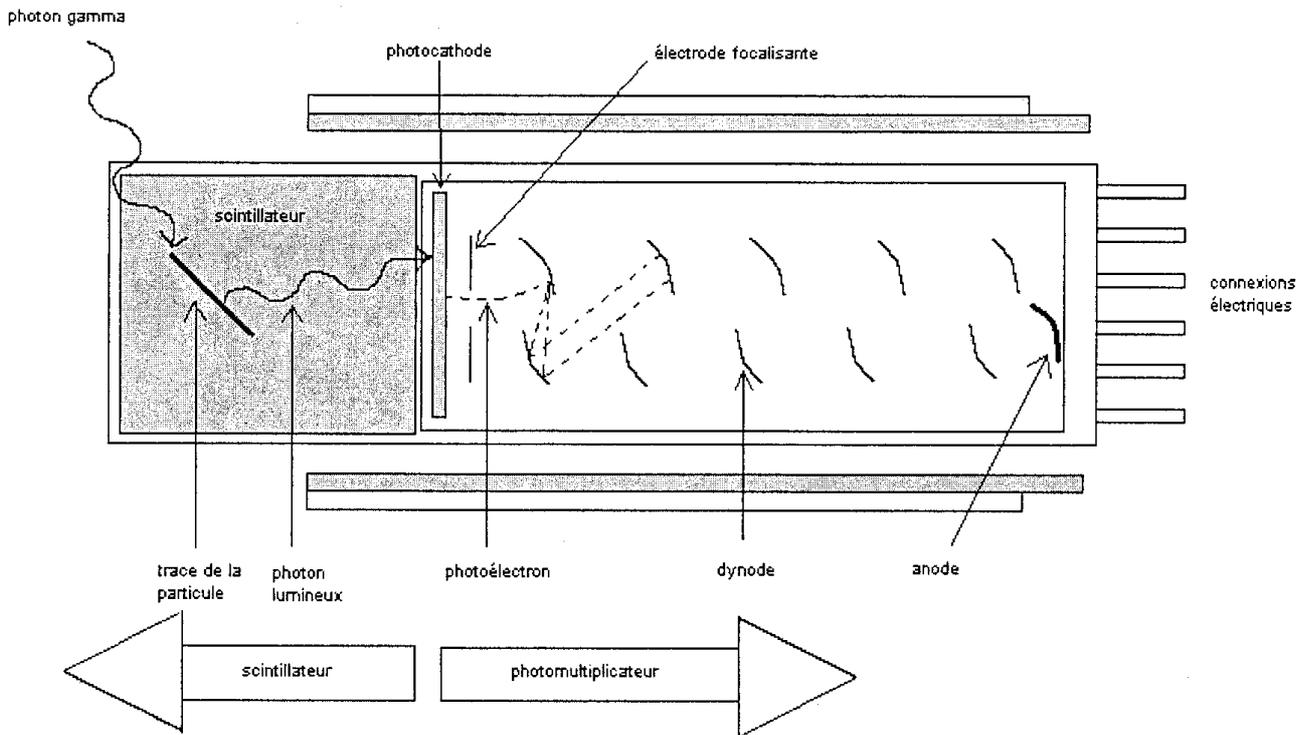

Photoélectron = électron extrait par effet photoélectrique.

III.1. Scintillateur à iodure de sodium NaI dopé au Thallium.

L'iodure de sodium NaI dopé au thallium est un cristal scintillateur. Son numéro atomique effectif est  $Z = 50$ .

III.1.1. Définir les grandeurs et leur unité à porter sur les axes du graphique reproduit en fin de texte.

III.1.2. À l'aide de ce graphique, préciser l'interaction prédominante des photon  $\gamma$  d'énergie  $E = 103 \text{ keV}$  dans le scintillateur.

III.1.3. Décrire à l'aide de schémas annotés les effets photoélectrique, Compton et de matérialisation.

III.1.4. Sous l'effet d'un photon  $\gamma$ , des atomes de thallium se trouvent dans des états excités d'énergie de  $-3$  eV. Sachant que le niveau fondamental d'énergie pour l'atome de thallium est de  $-6$  eV, calculer la longueur d'onde du photon émis lors du passage d'un électron du niveau excité au niveau fondamental. A quel domaine des ondes électromagnétiques ce photon appartient-il ?

III.2. Photomultiplicateur.

Le photomultiplicateur transforme les photons issus du scintillateur en signaux électriques (se référer au schéma page précédente).

Ces photons, de longueur d'onde  $\lambda = 414$  nm, arrachent à la photocathode des "photoélectrons" (cf schéma) qui sont ensuite focalisés sur la première dynode. Le rendement quantique (rapport du nombre de photoélectrons émis au nombre de photons reçus) de cette photocathode est de 20%. Chaque électron frappant une dynode provoque l'émission de plusieurs électrons dits électrons secondaires. Chaque dynode multiplie par  $K = 5$  le nombre d'électrons reçus.

Le photomultiplicateur comporte 10 dynodes. Les électrons émis par cette dixième dynode arrivent sur l'anode et génèrent le courant anodique dont l'intensité est de 24,0 mA.

III.2.1. Calculer le nombre d'électrons ( $N_{e_A}$ ) collectés par l'anode par seconde.

III.2.2. Calculer le nombre d'électrons ( $N_{e_p}$ ) émis par la photocathode par seconde.

III.2.3. Calculer le nombre de photons ( $N_{p_p}$ ) reçus par la photocathode par seconde.

III.2.4. En déduire la puissance du rayonnement reçu par la photocathode.

